


傘ラジオの組み立て方

<http://www.kasaradio.com/>

傘ラジオの
部品です

傘の内側から来たアルミ
テープを傘の軸に巻き

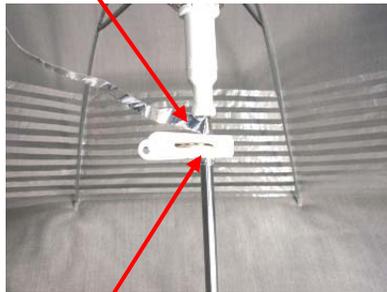

洗濯ばさみ
で挟みます

その下側にクラ
フトペーパーを
巻き付け




洗濯ばさみで
仮止めします

更にアルミホイールを仮止
めしてから巻き付けます



巻きつけた末端
部は洗濯ばさみ
で挟みます

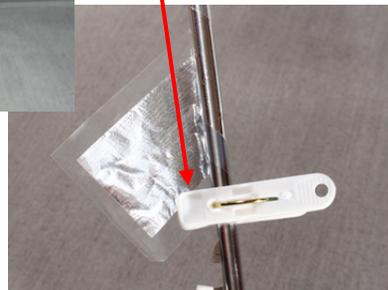

傘の外側からの
アルミテープと
イヤホンのアル
ミテープを巻き



洗濯ばさみで
固定します

洗濯ばさみで
固定します



上の洗濯ばさみを一
旦外し、ダイオード
のリード線を差し込
みます



完成です！



洗濯ばさみのつまむと
ころにイヤホンのもう
片方のアルミテープを
引っ掛け



ダイオードの端子を接
触させ、洗濯ばさみで
挟み付けます